



evolIS


Identify what matters*

Módulo de laminación Primacy / Primacy 2



* Identificando lo importante





MÓDULO DE LAMINACIÓN PRIMACY / PRIMACY 2

El módulo ideal para laminar y proteger sus tarjetas

El módulo de laminación **CLM** (Card Lamination Module), se asocia con las impresoras Primacy y Primacy 2 de Evolis para formar un sistema completo capaz de imprimir, codificar y laminar todas las tarjetas que deban tener medidas de seguridad o protegerse. El módulo de laminación también puede operar en modo autónomo y con inserción manual de tarjetas. Las tarjetas de identificación creadas de este modo pueden utilizarse durante unos 10 años¹ y se vuelven muy difíciles de falsificar.



Facilidad de uso

- El módulo CLM se conecta por infrarrojo a la impresora Primacy o Primacy 2 para constituir un solo sistema. Sin tener que reemplazar su impresora, la puede mejorar con una estación de laminación². El módulo de laminación también se conecta directamente a una PC (modo de operación autónomo) mediante un cable USB.
- La instalación de las películas es intuitiva, CLM y Primacy / Primacy 2 reconocen todas las laminaciones automáticamente.



Productividad garantizada

- El módulo CLM y Primacy / Primacy 2 codifican las tarjetas (banda magnética, tarjeta de chip con o sin contacto), las imprimen en D2T2 y las laminan por uno por ambos lados en una sola operación.
- Gracias a un funcionamiento en paralelo de los módulos de impresión y de laminación, obtiene hasta **215 tarjetas impresas y plastificadas por hora a una sola cara y 110 a doble cara.**



Una amplia variedad de laminaciones

- Evolis ofrece una **gran variedad de parches y barnices**, con o sin hologramas. El conjunto de parches y barniz son de alta capacidad, con el fin de permitir una gran autonomía del sistema.
- Por encargo y en el marco de proyectos específicos, **nuestros equipos están en condiciones de desarrollar laminaciones personalizadas.**



CLM

- Aplicación de una película holográfica segura

- CLM en asociación con las impresoras Primacy y Primacy 2

Características principales

Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

Características generales

- Laminación a una cara o a doble cara
- Nivelador de tarjetas integrado de serie
- Posibilidad de trabajar conectada a una Primacy², Primacy 2 o en modo autónomo

Velocidad de laminación¹

- A una sola cara:
hasta 215 tarjetas/hora
- A doble cara:
hasta 110 tarjetas/hora

Puertos / Conectividad

- Infrarrojos (ausencia de cable): kit de conexión con Primacy incluido
- Puerto USB en modo autónomo (no incluye cable USB - referencia A5017)

Gestión y características de las tarjetas

- Capacidad del cargador (desde Primacy / Primacy 2):
100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad del receptáculo:
100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo (desde Primacy / Primacy 2):
100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Inserción manual en modo autónomo
- Espesor de tarjetas: 0.76 mm (30 mil)
- Tipos de tarjetas: Tarjetas de PVC, tarjetas compuestas de PVC, tarjetas PET, tarjetas de policarbonato, tarjetas con barnices especiales.
- Formato de tarjeta: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

Pantalla

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/ casi terminada, etc.
- Pantalla LCD opcional³

Seguridad

- Ranura para sistema de seguridad Kensington[®]

Cintas Evolis High Trust[®]

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas y el rendimiento global del módulo de laminación, utilice cintas Evolis High Trust[®].

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Guía de colores para una instalación sencilla
- Películas disponibles:
 - Parche transparente (0,5 o 1 mil):
600 impresiones / rollo
 - Parche holográfico (0,6 o 1 mil):
600 impresiones / rollo
 - Parche con corte para chip con contacto (0,5 o 1 mil):
600 impresiones / rollo
 - Parche transparente alternado 1 mil (completo / corte para banda magnética):
600 impresiones / rollo
 - Parche transparente alternado 1 mil (con corte para chip con contacto / completo):
600 impresiones / rollo
 - Parche transparente alternado 1 mil (corte para chip con contacto / corte para banda magnética):
600 impresiones / rollo
 - Barniz transparente:
1200 impresiones / rollo
 - Barniz holográfico continuo:
1200 impresiones / rollo
 - Barniz holográfico registrado:
1200 impresiones / rollo
 - Otras películas por encargo
- Lista de películas de laminación disponibles en www.evolis.com

Opción

- Instalación de un segundo módulo de laminación CLM para laminar las dos caras de la tarjeta con dos películas diferentes³

Software y aplicaciones



- Evolis Premium Suite para la gestión de la plastificadora (administración y parametrización de la plastificadora, notificaciones a los usuarios). Compatible con Windows[®].

Detalles de compatibilidad de SO disponibles en www.evolis.com

Certificaciones y declaración de conformidad

- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS


Dimensiones y peso

- CLM :
 - Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 269 x 205 x 370 mm
 - Peso: 6 kg
- Con Primacy :
 - Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 269 x 205 x 753 mm
 - Peso: 10 kg

Condiciones de garantía⁴

- Tres años de garantía
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares / ² Todas las impresoras Primacy con el número de serie superior a 10000295187 son compatibles con la estación de laminación / ³ No disponible en modo autónomo / ⁴ Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust[®]

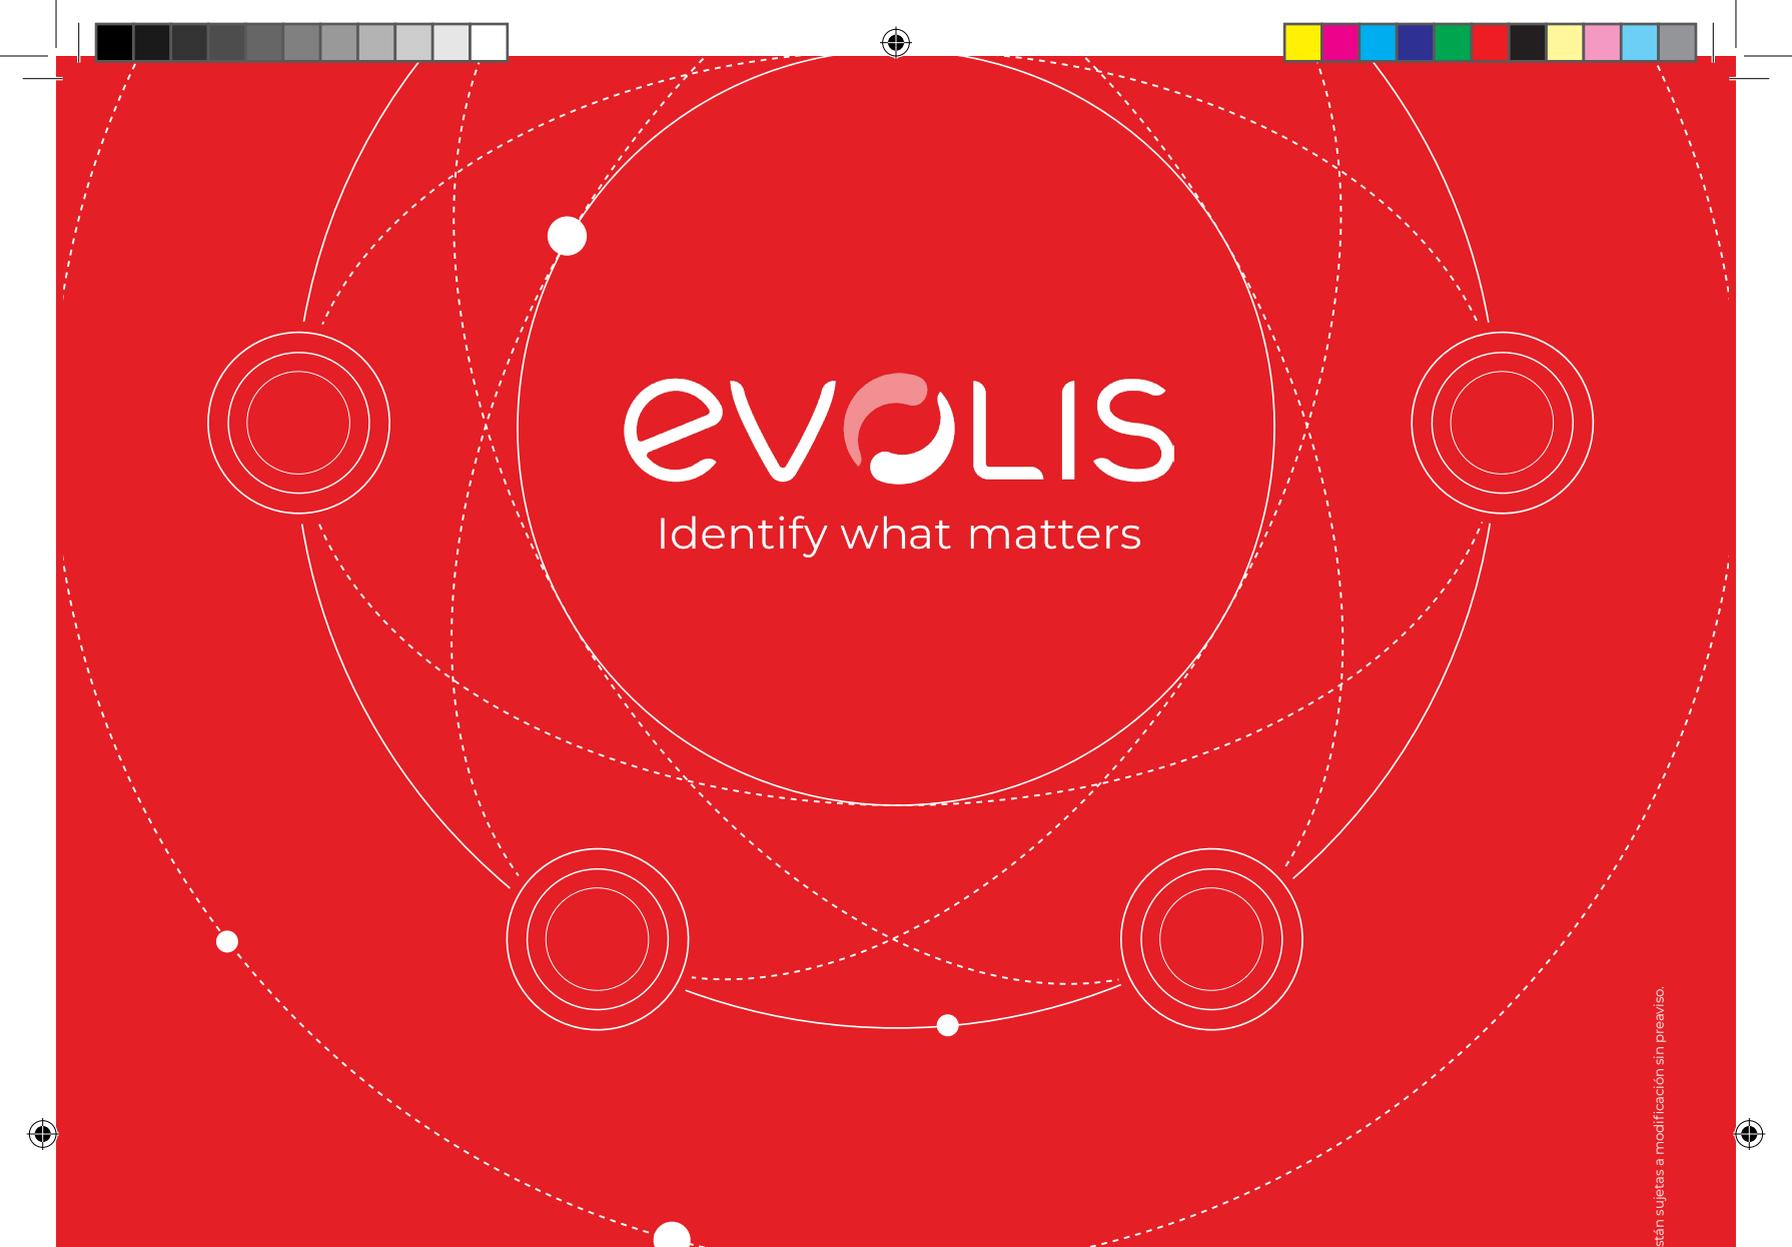

evolIS

Identify what matters

UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- **Líder mundial** en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- **Experiencia internacional y apoyo local** a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un **departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida**
- **Evolis cuenta con la certificación ISO 9001**, que refleja nuestro enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora continua

www.evolis.com

SEDE CORPORATIVA | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ

Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evoliasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com